



# EverLink

Guide utilisateur

Aastra 620D



## Table des matières

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Présentation générale</b> .....   | Erreur ! Signet non défini. |
| <b>2. Guide pratique simplifié</b> .....                                      | <b>3</b>                    |
| 2.1 Allumer / éteindre le téléphone.....                                      | 3                           |
| 2.2 Emettre un appel .....  | 3                           |
| 2.2.1 Emettre un appel en externe .....                                       | 3                           |
| 2.2.2 Emettre un appel en interne .....                                       | 3                           |
| 2.2.3 Emettre un appel à partir de l'annuaire.....                            | 4                           |
| 2.2.4 Emettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS) .... | 4                           |
| 2.2.5 Emettre un appel depuis le journal d'appels.....                        | 4                           |
| 2.3 Prise et gestion d'appels .....   | 4                           |
| 2.3.1 Prendre un appel .....  | 4                           |
| 2.3.2 Rejeter un appel .....  | 4                           |
| 2.3.3 Mettre un appel en attente.....   | 4                           |
| 2.3.4 Transférer un appel .....   | 4                           |

|   |   |
|---|---|
| 2.4 Gérer les renvois d'appels.....   | 5 |
| 2.4.1 Renvoi immédiat.....  | 5 |
| 2.4.2 Renvoi sur occupation ou sur non réponse .....                                    | 5 |
| 2.5 Journal d'appels et annuaire/répertoire .....                                       | 5 |
| 2.5.1 Consulter le journal d'appels.....  | 5 |
| 2.6 Masquage du numéro.....   | 5 |
| 2.7 Interception d'appels .....   | 6 |
| 2.8 Messagerie vocale.....  | 6 |
| 2.8.1 Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone.....                           | 6 |
| 2.8.2 Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur.....                            | 6 |
| 2.8.3 Paramétrer la messagerie.....   | 6 |
| 2.9 Réglages du volume de la sonnerie du combiné, de l'écouteur ou du haut-parleur..... | 6 |
| 2.10 Schéma touches de fonction .....   | 7 |



## 1. Présentation générale



- Écran couleur (2", 176x220px)
- Norme d'étanchéité IP55
- Bluetooth
- Recharge possible via connexion mini-USB
- Prise casque jack 2,5 mm
- Autonomie de 100h en veille / 12h en conversation
- Poids : 125g
- Dimensions : 135x49x22.5 mm

## 2. Guide pratique simplifié

### 2.1 Allumer / éteindre le téléphone

#### Mettre en service

Appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume.

#### Eteindre

Appuyer brièvement  sur  sélectionner « Eteindre » et presser sur « Ok ».

### 2.2 Emettre un appel

#### 2.2.1 Emettre un appel en externe

##### Mode combiné

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche .

Pour corriger la numérotation, appuyer sur la touche de correction .

Il est également possible d'appuyer sur , composer le numéro et attendre 4 secondes.

##### Mode mains libres

Composer un numéro et appuyer sur la touche mains libre , ou en cours de communication, appuyer sur .

#### 2.2.2 Emettre un appel en interne

##### Numérotation classique

Composer un numéro de téléphone de destination et appuyer sur la touche .

##### Numéro court – appel interne



Si pas de plan de numérotation spécifique, taper le 4 puis les deux derniers chiffres du numéro du correspondant, puis appuyer sur la touche décrocher 

## 2.2.3 Émettre un appel à partir de l'annuaire

Deux annuaires sont disponibles :

1. L'annuaire société ou annuaire système (commun à toute la société, site)
2. L'annuaire personnel

### Utilisation de l'annuaire commun (contact société) et de l'annuaire personnel

Appuyer sur , sélectionner « Répertoire », puis « Répertoire système ». Renseigner les premières lettres du contact recherché, ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  . Appuyer sur  ou « Ok » pour lancer l'appel.

## 2.2.4 Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS)

Dans le menu de navigation, appuyer sur  . La liste des numéros appelés (liste des bis) s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionner le nom ou le numéro en appuyant sur  . Appuyer sur 

## 2.2.5 Emettre un appel depuis le journal d'appels

Appuyer sur la touche de navigation  Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur « Ok » La liste s'affiche, les symboles ci-dessous indiquent la nature de l'appel. Sélectionner un numéro ou un nom à l'aide des touches de navigation  

Appuyer sur 

## 2.3 Prise et gestion d'appels

### 2.3.1 Prendre un appel

Appuyer sur la touche  du combiné pour décrocher.

### 2.3.2 Rejeter un appel

Lors de la réception d'un appel, appuyer sur la touche correspondante dans le coin gauche en bas de l'écran LCD (Rejeter). Le correspondant entend une sonnerie d'occupation.

Il est également possible d'appuyer sur la touche silence . Le combiné ne sonne plus et l'appel est redirigé par la suite vers le renvoi sur non réponse prédéfinie.

### 2.3.3 Mettre un appel en attente

#### Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche  ou appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente ». Le correspondant est mis en attente et entend une musique (d'attente).

#### Reprise d'appel

Pour récupérer le correspondant, faire la même manipulation ou appuyer sur  (Esc.)

### 2.3.4 Transférer un appel

#### Transfert avec consultation

1. En cours de communication :

- Appuyer sur la touche  / Ou appuyer sur la touche 
- Composer le numéro, après que le correspondant ait répondu appuyer sur 



## 2. En cours de communication

- Appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente » le 1er appel est alors mis en attente.
- Composer un numéro et appuyer sur « Ok » ou sur  .
- Après que le correspondant ait répondu appuyer sur  . Appuyer sur « Ok ».

### Transfert aveugle

En cours de communication, appuyer sur  et sélectionner « Transférer ».

Composer un numéro et appuyer sur « Ok » ou sur  .

## 2.4 Gérer les renvois d'appels

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons, soit depuis le poste, soit depuis l'interface de gestion administrateur disponible à l'adresse : <https://telecom.everlink-services.fr>

### 2.4.1 Renvoi immédiat

#### Activer le renvoi immédiat

Composer le code de service « \*70 » suivi du numéro désiré, un message vocal indique que le renvoi est actif ou supprimé.

Note : pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composer « \*70\*55 ». Pour toute demande spécifique contactez l'administrateur de la téléphonie.

#### Désactiver le renvoi immédiat

Composer de nouveau le code de service « #70 » suivi du numéro vers lequel s'est effectué le renvoi.

### 2.4.2 Renvoi sur occupation ou sur non réponse

Pour changer les paramètres ou mettre en place un renvoi vers la messagerie au bout de [x] secondes, consulter l'administrateur du site.

## 2.5 Journal d'appels et annuaire/répertoire

### 2.5.1 Consulter le journal d'appels

Pour consulter le journal d'appels, appuyer sur la touche de navigation  .

Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur « Ok ». La liste s'affiche, les symboles ci-dessous indiquent la nature de l'appel.

|   |                       |
|---|-----------------------|
|    | Appel reçu et répondu |
|    | Appel manqué          |
|    | Appel rejeté          |
|    | Appel filtré          |
|   | Appel transféré       |
|  | Appel SOS             |

## 2.6 Masquage du numéro

Composer « \*31 », un message vocal indique que le masquage est actif, « \*78 » pour le désactiver, ou composer « #31# » avant chaque numéro pour masquer uniquement l'appel initié



## 2.7 Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de l'entreprise (du site interne).

### Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste, composer le « \*8 ».

### Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste donné, pressez « \*8 » puis le numéro abrégé.

## 2.8 Messagerie vocale

### 2.8.1 Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux. La notification de nouveaux messages apparaît sur l'écran LC comme suit :

« Nouvelles infos » et le signe  apparaît.

### 2.8.2 Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, composez votre propre numéro, appuyez sur la touche # pendant le message vocal d'accueil, puis composez le code de messagerie (code PIN) à 4 chiffres (par défaut 0).

### 2.8.3 Paramétrer la messagerie

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux. La notification de nouveaux messages apparaît sur l'écran LC comme suit :

« Nouvelles infos » et le signe  apparaît.

Note : La configuration du code PIN d'accès à la messagerie ou de certains paramètres se fait via l'interface de gestion à l'url suivante : <https://telecom.everlink-services.fr> avec les login et mot de passe attribués.

## 2.9 Réglages du volume de la sonnerie du combiné, de l'écouteur ou du haut-parleur

### Programmation

Lors d'un appel entrant et lorsque le combiné sonne, appuyer sur la touche de navigation  ou sur  pour couper la sonnerie.

### Programmation du volume

Appuyer sur , sélectionner « Audio » / « Volume »  
Il est possible de définir le volume du combiné, du Haut-parleur, du casque et de la sonnerie.

Sélectionner par exemple « Sonnerie » avec les touches  sélectionner le volume désiré.

### Couper le micro durant une conversation

En cours de communication  en bas à droite sur l'écran LCD

1. Appuyer sur l'icône  en bas à droite sur l'écran LCD
2. Appuyer de nouveau sur l'icône pour réactiver le micro
3. Appuyer sur « OK »
4. Appuyer sur  pour retourner au menu principal

### Touches programmables

Touche latérale de droite et 3 touches latérales de gauche  
Il est possible de programmer sur ces touches les fonctions ou raccourcis suivants :


- Pas de fonction
- Liste VIP
- Réveil
- Rendez-vous
- Profil
- Info
- Liste appelants
- Liste des bis
- Boîte Vocale
- Menu
- Menu système
- Répertoire privé
- Répertoire système



- Navigation
- Appel SOS
- Déviation d'appel

Cette programmation est accessible via , « paramètres », « Prog.de touches ».

## 2.10 Schéma touches de fonction

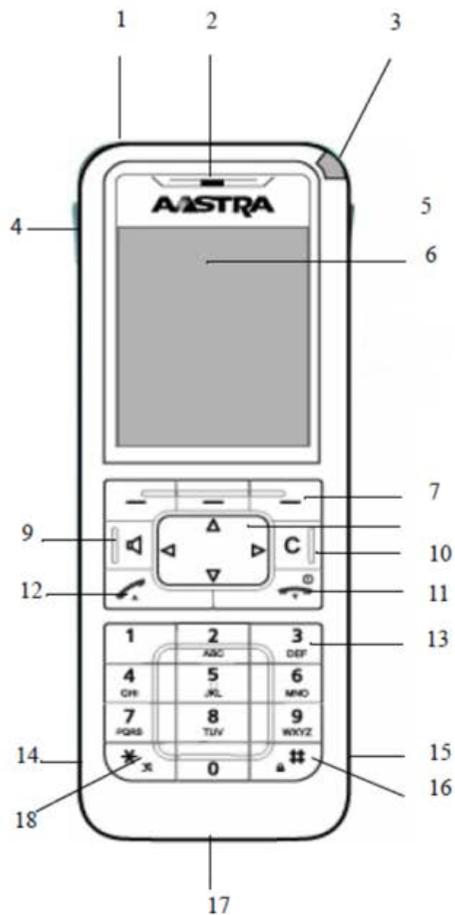

1. Touche
2. Ecouteur
3. Voyant lumineux (Led)
4. 3 touches latérales programmables et ajustement du volume
5. Touche de fonction programmable
6. Ecran d'affichage
7. 3 touches de fonction programmable
8. Touche de navigation (programmable)
9. Touche « main libre »
10. Touche de suppression/ correction/ retour en arrière
11. Touche raccrocher. Permet également d'allumer / éteindre le téléphone (ON/ OFF)
12. Touche d'appel
13. Touches alphanumériques
14. Prise casque
15. Connexion mini USB
16. Verrouillage du clavier
17. Microphone
18. Sonnerie ON/ OFF



6-10 rue du Débarcadère – 92700 Colombes

01 87 12 22 32

Service clients : 01 85 76 21 14

[contact@everlink-services.fr](mailto:contact@everlink-services.fr)

[www.everlink-services.fr](http://www.everlink-services.fr)