

# Téléphone sans fil Yealink W59R

## Le DECT qui résiste à toutes les épreuves

Le nouveau sans fil Yealink W59R est un combiné DECT\* extrêmement robuste et de qualité. Il est fait pour vous donner un maximum de mobilité et résister aux chocs ainsi qu'à la poussière et à l'eau.

La surface caoutchoutée résistante du Yealink W59R le protège en effet en cas de chute et évite les rayures : le W59R peut supporter des chutes sur un sol dur allant jusqu'à 2,5 mètres de hauteur. Il offre par ailleurs un indice de protection (IP) de 67 qui lui permet :

- d'être totalement étanche contre les corps solides (poussières, sable, sel...),
- de supporter une immersion dans l'eau de 30 minutes à 1 mètre de profondeur et bien entendu de résister à la pluie, aux éclaboussures ou à un jet d'eau.


### Une vraie protection pour les travailleurs isolés

Le téléphone sans fil Yealink W59R est particulièrement adapté aux utilisateurs qui travaillent dans des zones à risques (industrie, travaux publics, entrepôts...) et aux travailleurs isolés. En mode PTI (Protection du travailleur isolé), il offre de plusieurs types d'alarme qui sont répercutées sur un poste de contrôle : Alarme manuelle ; alarme « Homme à terre » ; alarme « Immobilité » ; alarme « Course ».

### Des communications optimisées

Le téléphone Yealink W59R est par ailleurs un outil de communication offrant toutes les fonctionnalités attendues d'un téléphone sans fil de dernière génération : voix HD, technologie de réduction des bruits parasites, grande autonomie, longue portée, fonctionnalités téléphoniques évoluées, interface utilisateur intuitive, excellente qualité audio en toutes circonstances : son HD full duplex et large bande, haut-parleur puissant pour le mode mains libres, ajustement automatique du volume à l'environnement sonore, compatibilité avec les appareils auditifs (HAC)...

Grâce à sa connectivité bluetooth, le Yealink W59R permet de travailler avec les mains libres en utilisant un casque sans fil. Enfin, il est doté d'une alarme vibrante qui permet de savoir quand on vous appelle même dans des environnements très bruyants.

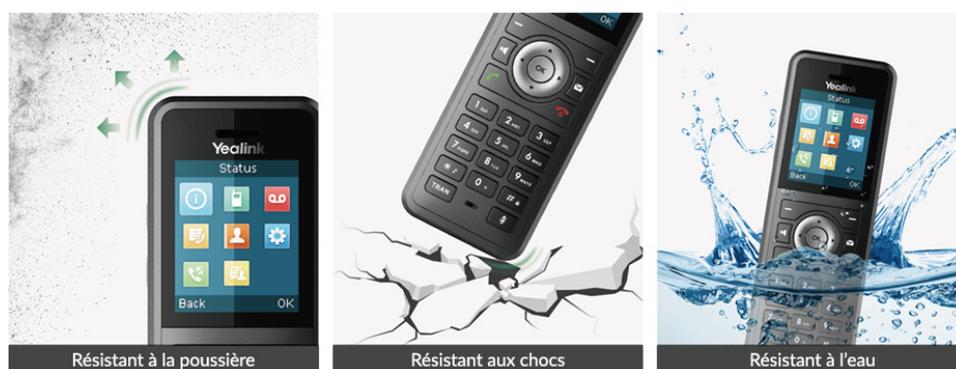

Résistant à la poussière

Résistant aux chocs

Résistant à l'eau

\*La technologie DECT a été créée dans les années 1990. Elle utilise les ondes radios pour transmettre les communications entre un téléphone sans fil et sa base. L'acronyme DECT signifie Digital Enhanced Cordless Telecommunications (téléphone sans fil numérique amélioré). La norme DECT utilise la technologie radio sur la gamme de fréquences 1 880 à 1 920 MHz.



## LES + DU YEALINK W59R

- Écran couleur 1,8 pouce
- Qualité audio HD avec technologie Flexible Noise Reduction
- Portée (sans obstacles) : 50 m en intérieur et 300 m en extérieur
- Haute résistance aux chocs
- Indice de protection IP67 (eau, poussières, sable...)
- Fonctions d'alarme pour la protection du travailleur isolé (PTI)
- Alarme vibrante
- Haut-parleur mode mains libres
- Bluetooth 4.0 intégré pour casque
- Prise casque Jack 3,5 mm et clip ceinture
- Autonomie : Jusqu'à 28 h en communication et 360 h en veille
- Compatible avec Dongle USB DD10K et avec répéteur
- Compatible avec le système multicellulaire Yealink W90

# Caractéristiques du téléphone sans fil Yealink W59R

## AFFICHAGE

- Écran couleur 1,8" 128x160 pixels
- Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- Identifiant de l'appelant avec nom et numéro
- Voyant de notification : les messages vocaux et les appels manqués sont signalés sur l'écran et via un témoin lumineux
- Date et heure (synchronisation manuelle ou automatique)
- Écran de veille
- Langues multiples
- Touches rétroéclairées

## FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES

- Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné
- Itinérance/Transfert transparents dans le système multicellulaire W80
- Bluetooth intégré pour le casque Bluetooth
- Alarme vibrante
- Fonction d'alarme : bouton-poussoir, absence de mouvement, homme à terre ...
- Conférence à 3 participants
- Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Pas de réponse
- Appel en attente
- Muet, silence
- DND
- Réponse auto, transfert d'appel, renumérotation
- Numérotation rapide
- Boîte vocale
- Plan de numérotation : Remplacer règle/Code zone/Blocage
- Verrouillage clavier
- Appel d'urgence
- Annuaire à distance/LDAP, recherche d'annuaire XML, liste noire
- Historique des appels : Tous/Passés/Manqués/ Reçus (jusqu'à 100 entrées)
- Réinitialisation des paramètres d'origine, redémarrage
- Appel anonyme, rejet d'appel anonyme
- Mise à niveau par voie hertzienne (OTA) via station de base Répertoire de 100 numéros (stockés dans la base)

## CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Haut-parleur full-duplex
- Audio HD
- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)
- LC3 (Low Complexity Communication Codec) Plus
- Contrôle du volume du récepteur : 5 positions
- Contrôle du volume de la sonnerie : 5 positions + arrêt
- 9 mélodies de sonnerie
- Plusieurs alertes de notification
- Avertissement sonore en cas de batterie faible
- DTMF

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Taille du combiné : 157 mm × 51 mm × 24 mm
- Poids du combiné : 183 g
- Couleur : Noir
- Batterie : 1 460 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 5,4 Wh - Jusqu'à 28 heures de conversation (18 heures avec le casque Bluetooth) - Jusqu'à 360 heures de veille (200 heures avec le casque Bluetooth)
- Chargeur : Sortie CC 5 V/0,6A
- - Adaptateur d'alimentation
  - Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
  - Sortie : 5 V, 0,6 A
- Clavier rétroéclairé avec 25 touches :
  - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 4 × 3 avec touche étoile et dièse - 5 touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, OK) - 2 touches programmables - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, raccrochage, annuler, TRAN, muet)
- Trois touches latérales (volume haut/bas, alarme)
- 6 touches de raccourci
- Humidité de fonctionnement : 10 ~ 95 %
- Température de fonctionnement : 0 ~ +40 °C

## DECT

- Bandes de fréquences : 1 880 – 1 900 MHz (Europe), 1 920 – 1 930 Mhz (États-Unis)
- Portée DECT : - Jusqu'à 50 mètres à l'intérieur (dans des conditions idéales) - jusqu'à 300 mètres à l'extérieur (dans des conditions idéales)
- Normes DECT : CAT-iq2.0

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

- Contenu de l'emballage :
  - Combiné W59R avec attache pour ceinture
  - Socle de chargeur
  - Batterie rechargeable
  - Adaptateur d'alimentation
  - Couvercle décoratif
  - Guide de démarrage rapide
- Quantité/Carton : 20 pièces
- Dimensions du coffret : 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Dimensions du carton : 473 mm x 443 mm x 198 mm
- Poids net : 6,8 kg
- Poids brut : 7,7 kg