



Téléphone fixe T58W / T58W Pro avec caméra



Le téléphone Yealink T58W avec caméra offre permet de passer des appels vidéo de grande qualité en toute simplicité. Il est doté d'un très grand écran tactile couleur (7 pouces) et offre un son haute définition. Il est équipé d'un combiné filaire. Le téléphone Yealink T58W Pro est, lui, doté d'un combiné Yealink sans fil Bluetooth BTH58 qui permet de se déplacer tout en communiquant. L'utilisateur peut éloigner jusqu'à 10 mètres de son bureau sans manquer aucun appel. Le système d'exploitation Android 9.0 du T58W avec caméra propose une nouvelle interface utilisateur extrêmement concise et intuitive qui facilite et accélère le travail. De plus, le T58W avec caméra s'intègre aux systèmes d'intercommunication vidéo IP des principaux fournisseurs du marché.

Mobilité grâce au combiné sans fil

Le téléphone Yealink T58W Pro avec caméra dispose du tout nouveau combiné Bluetooth sans fil BTH58 qui offre jusqu'à 17 heures d'autonomie en conversation et 46 heures en veille. Il permet à l'utilisateur de s'éloigner de son bureau tout en restant joignable et continuant sa conversation téléphonique dans les meilleures conditions.

Qualité Audio Haute Définition

Le Yealink T58W avec caméra dispose des dernières technologies Yealink Optima HD Voice, notamment la technologie antibruit, et prend en charge le codec Opus qui contribue à optimiser les performances acoustiques du combiné téléphonique, du casque et du haut-parleur. Le combiné HAC est compatible avec les prothèses auditives (norme HAC).

Qualité vidéo Haute Définition

Avec la caméra HD CAM50 de 5 mégapixels, vous pouvez vous connecter à des conférences vidéo directement depuis votre téléphone en bénéficiant d'une image haute définition. Les performances de la caméra sont encore meilleures que celles des téléphones de la génération précédente (définition, exposition, balance des couleurs, champ de vision...). La caméra est réglable (inclinaison) et dispose d'un obturateur de confidentialité.

Productivité et sécurité encore améliorées

Basé sur le système d'exploitation Android 9.0, le T58W est compatible avec davantage d'applications tierces que les téléphones de la précédente génération. Les administrateurs peuvent installer facilement des applications Android tierces supplémentaires pour améliorer la collaboration et la productivité. Le Yealink T58W offre également davantage de sécurité pour les données et les applications notamment grâce à la technologie Arm TrustZone et à l'ajout d'un chiffrement des données.

LES + DU YEALINK T58W / T58W PRO AVEC CAMÉRA

- Voix haute définition combiné et haut-parleur (technologie Optima HD, Codec Opus)
- Caméra plug & play Yealink CAM50
- Appels vidéo HD (720 pixels et 30 images/s)
- Écran tactile 7 pouces (1024 x 600 pixels) inclinable (48°)
- Gestion évoluée des appels
- Vidéoconférence jusqu'à 3 participants
- Conférence audio / vidéo mixte à 10 voies (jusqu'à 2 appels vidéo)
- Bluetooth 4.2 intégré (casque, couplage mobile, combiné)
- Prise en charge du combiné Bluetooth Yealink BTH58 (pour le T58W Pro)
- Interphone : prévisualisation, ouverture en une seule touche, contrôle
- Wi-Fi 2.4G/5G double bande intégré
- 2 ports USB 2.0 pour caméra Yealink, clé, casque, module d'extension, adaptateur de casque sans fil
- 27 touches uniques DSS et 7 touches de fonction
- Interphone
- Prise en charge de modules d'extension (jusqu'à 3)
- Prise en charge des plateformes de gestion Yealink et des appareils Unify Square
- Alimentation par le câble réseau Ethernet (PoE)
- Montage mural



Son
Haute Définition



Vidéo
Haute Définition



Écran multitactile
7 pouces



Combiné sans fil
(T58W Pro)

Caractéristiques du téléphone Yealink T58W / T58W Pro avec caméra

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Voix HD : combiné et haut-parleur
- Combiné compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Bouclier acoustique : élimination des bruits de fond
- Filtrage intelligent du bruit
- Codec audio : Opus, G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO
- Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJP, AGC

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

- Codec vidéo : H.264 High Profile, H.264, VP8
- Qualité vidéo : 720P (1280x720)-30fps (≥512 kbps)
- Caméra Yealink CAM50 :
 - 5 mégapixels
 - Plug and Play
 - Réglable
 - Avec masque de confidentialité et témoin lumineux
 - Angle d'inclinaison verticale réglable : 47±3°
- Champ de vision : 75°±5°
- Retour d'image (prévisualisation locale de la vidéo)

AFFICHEUR ET TÉMOIN INDICATEUR

- Écran LCD :
 - Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (1024 x 600 pixels)
 - Angle d'inclinaison verticale réglable : 48°
- Surface multi-touch 5 points
- Économiseur d'écran et fond d'écran
- Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente
- Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- Interface utilisateur multilingue
- Identifiant de l'appelant avec nom, numéro et photo

APPLICATIONS GROUPÉES ANDROID

- Gestionnaire de fichiers / Messagerie électronique / Calendrier / Caméra / Galerie / Enregistreur / Calculatrice / Navigateur / Message
- Prise en charge des applications tierces Android

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE

- SDK (Software Development Kit) de Yealink
- 16 comptes SIP
- Mise en attente, renvoi d'appel, attente d'appel, transfert d'appel
- Numérotation rapide d'une seule touche, assistance téléphonique, mode muet, DND
- Écoute collective, appel d'urgence
- Recomposition, rappel, réponse automatique
- Appel IP direct sans proxy SIP
- Sélection/importation/suppression de sonnerie
- Réglage de l'heure et de la date manuel ou automatique
- Plan de numérotation, URL/URI d'action
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Vidéoconférence à trois participants
- Conférence audio / vidéo mixte à 10 voies (jusqu'à 2 appels vidéo)
- Importation/exportation de données via Bluetooth, courriel, etc.
- Caractéristiques de l'interphone :
 - Prévisualisation, ouverture en une seule touche, contrôle
- Connectivité USB / Bluetooth au haut-parleur Yealink CP900 / CP700, Connectivité USB au casque Yealink UH36 :
 - Fonctions de base : réponse / fin, coupure micro
 - Fonction améliorée : optimisation audio, recomposition, mise en attente des appels, synchronisation du volume, contrôle des appels multiples
- Appels PSTN analogiques via CPN10
- Point d'accès sans fil (mode AP)

TÉLÉPHONE SANS FIL (VIA DONGLE DECT DD10K)

- Jusqu'à 4 combinés DECT sans fil
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Supporte les téléphones Yealink W73H/W53H/W56H/W59R/ DD Phone/CP930W
- Combiné supplémentaire pour le téléphone principal

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE IP-PBX

- Tableau de voyants d'occupation (BLF), Point d'accès multiple (BLA)
- Appel anonyme, Rejet d'appel anonyme
- Bureau distant, bureau partagé, interphone, radiomessagerie
- Aboutissement des appels
- Indicateur de message en attente (MWI)
- Messagerie vocale, parcage d'appel, reprise d'appel
- Musique d'attente
- Enregistrement d'appels

ANNUAIRE

- Répertoire local comportant jusqu'à 1 000 entrées
- Liste noire
- Télé-répertoire téléphonique XML/LDAP
- Contacts Google
- Numérotation intelligente
- Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique
- Historique des appels : composés/reçus/ en absence/transférés

TOUCHES DE FONCTION

- 27 touches uniques DSS
- 7 touches de fonction : attente, transfert, message, casque, silencieux, rappel, haut-parleur
- Touches de contrôle du volume
- Touche lumineuse silencieux/casque/ haut-parleur mains Libres



Le T58W Pro avec caméra est doté d'un combiné Bluetooth (sans fil) BTH58

INTERFACE

- Double port Gigabit Ethernet
- Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
- Wi-Fi double bande intégré :
 - Norme réseau : IEEE802.11a/b/g/n
 - Plage de fréquences : 2,4 GHz/5,0 GHz
- Bluetooth 4.2 intégré pour
 - Combiné Bluetooth BTH58
 - Casque Bluetooth
 - Coupler des appareils mobiles
 - Connexion simultanée d'un casque et d'un téléphone portable
- 1 port USB 2.0 (sur le dessus du téléphone) pour :
 - Caméra Yealink CAM50
- 1 port USB 2.0 (à l'arrière du téléphone) pour :
 - Clé USB
 - Casque USB
 - Modules d'extension à écran couleur
 - Adaptateur de casque sans fil EHS40
- 1 port de verrouillage sécurité
- 1 port RJ9 (4P4C) de combiné
- 1 port RJ9 (4P4C) de casque
- Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension à écran Couleur

GESTION

- Configuration : navigateur/téléphone/automatique
- Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Configuration automatique avec PnP, Zero-sp-touch, TR-069
- Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée
- Rétablissement des réglages d'usine, redémarrage
- Exportation de bloc de suivi, journal système

- Seul l'administrateur peut installer/désinstaller des applications via la configuration automatique
- Assistant de configuration
- Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Yealink (YMCP/YMCS)
- Prise en charge des plates-formes de gestion des appareils Unify Square

RÉSEAU ET SÉCURITÉ



- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Serveur d'appel redondant pris en charge
- Traversée NAT : Mode STUN
- Mode proxy et mode de liaison SIP homologue
- Affectation d'adresse IP : statique/DHCP
- Serveur web HTTP/HTTPS
- Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP
- SRTP
- Protocole de sécurité de la couche de transport (TLS1.3)
- Gestionnaire de certificat HTTPS
- Chiffrement AES pour le fichier de configuration (AES256)
- Chiffrement authentifié adb
- Authentification Digest utilisant MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- Démarrage sécurisé
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Couleur : Gris classique
- Montage mural (facultatif)
- Adaptateur secteur universel externe (facultatif) : Entrée 100-240 V CA et sortie 5V CC/2A
- Sortie USB : 5V 500mA
- Consommation électrique (bloc d'alimentation) : 2,5W-7,5W
- Consommation électrique (PoE) : 3,3W-9W
- Dimensions (LxPxHxE) : 259,4mm x 220mm x 239mm x 42,6mm
- Humidité de fonctionnement : De 10 % à 95 %
- Température de fonctionnement : 0~40°C (+32~104 °F)

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

- Contenu de l'emballage :
 - Téléphone IP Yealink SIP-T58W with Camera
 - Combiné :
 - Combiné filaire avec cordon
 - Combiné Bluetooth BTH58 (en option)
 - Câble Ethernet
 - Pied
 - Caméra Yealink CAM50
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation (en option)
- Quantité/Carton : 5 pièces
- Poids net/Carton : 9,165 kg
- Poids brut/Carton : 9,860 kg
- Dimensions du coffret : 324 mm x 293 mm x 128 mm
- Dimensions du carton : 680 mm x 303 mm x 342 mm

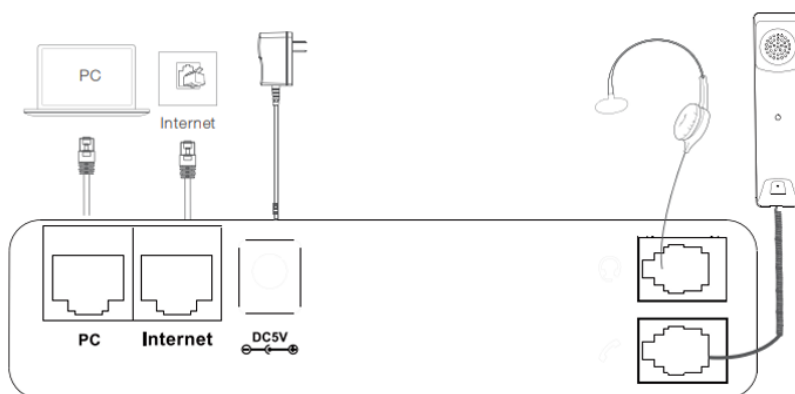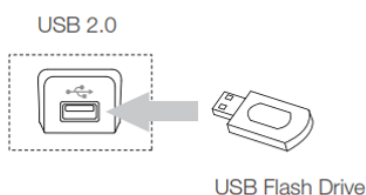

Module d'extension EXP50

 EverLink

01 87 12 22 32

www.everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr