



EverLink

Station DECT

Yealink W80B

Une station de base DECT qui optimise la mobilité et la flexibilité

La borne Yealink W80B est une station de base DECT haute performance idéale pour les TPE et PME qui veulent obtenir une excellente couverture sans fil et un déploiement facile. La borne Yealink W80B prend en charge jusqu'à 100 combinés et 100 appels simultanés.

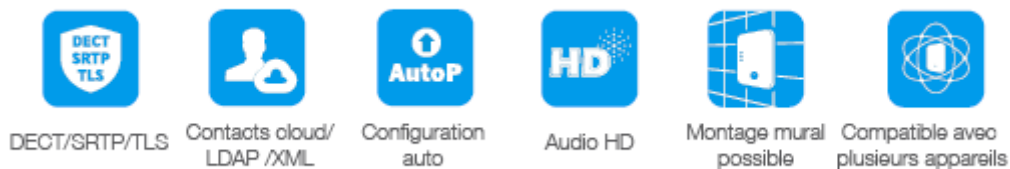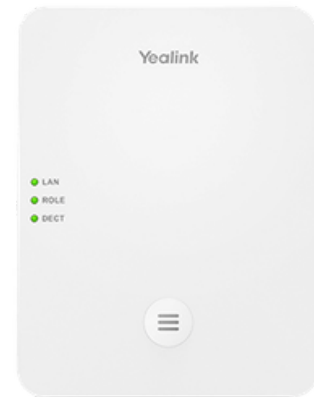

Une mobilité étendue

Cette solution assure non seulement un appel par combiné, mais vous permet aussi de vous débarrasser des restrictions de couverture sans fil des solutions à une seule station de base. La station DECT Yealink W80B permet de bénéficier d'une mobilité et d'une flexibilité totales. Elle élimine les problèmes de câblage et vous permet d'ajouter des téléphones DECT en fonction de vos besoins: vous pouvez faire évoluer votre installation téléphonique immédiatement sans «tirer» de nouveaux câbles. Vos espaces de travail restent toujours propres et nets. Dotée d'un puissant la borne Yealink W80B garantit des performances optimales. Elle dispose de la qualité vocale Yealink HD, grâce à une technologie Duplex intégral et Opus, pour vous proposer une expérience audio élaborée.

LES + du Yealink W80B

- Journal des appels (effectuées, reçus et manqués)
- Annuaire centralisé sur la base avec LDAP
- Jusqu'à 100 combinés
- Jusqu'à 100 appels simultanés
- Portée : jusqu'à 300 m à l'extérieur et jusqu'à 50 m à l'intérieur

Une sécurité renforcée

La base W80B est protégée par les derniers mécanismes de sécurité, rendant vos conversations plus sécurisées que jamais. Avec TLS 1.3, vous bénéficiez d'un chiffrement plus rapide et plus robuste. Découvrez d'autres fonctionnalités de sécurité avancées dans l'upgrade V87.

*La technologie DECT a été créée dans les années 1990. Elle utilise les ondes radios pour transmettre les communications entre un téléphone sans fil et sa base. L'acronyme DECT signifie Digital Enhanced Cordless Telecommunications (téléphone sans fil numérique amélioré). La norme DECT utilise la technologie radio sur la gamme de fréquences 1 880 à 1 920 MHz.

Caractéristiques du Téléphone sans fil Yealink W80B

Caractéristiques du téléphone

- Jusqu'à 100 appels simultanés
- Jusqu'à 30 stations de base
- Jusqu'à 8 appels bande large (4 combinés actifs) par base
- Jusqu'à 8 appels bande étroite par base
- Jusqu'à 100 combinés
- Jusqu'à 100 comptes VoIP
- Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné
- Mise en attente d'appel, transfert d'appel, conférence 3 participants
- Basculement entre appels
- Attente d'appel, mode silencieux, ne pas déranger
- ID de l'appelant avec nom et numéro
- Appel anonyme, rejet d'appel anonyme
- Renvoi d'appel (toujours/occupé/pas de réponse)
- Numérotation rapide, messagerie vocale, renumérotation
- Indication de message en attente (MWI)

- Musique d'attente (sur serveur)
- Annuaire local d'une capacité de 100 entrées par combiné
- Répertoire distant /LDAP / répertoire XML
- Recherche/ Importation/ Exportation d'annuaire
- Historique des appels (tous/manqués/passés/ reçus)
- Rétablissement des réglages d'usine, redémarrage
- Verrouillage du clavier, appel d'urgence
- Supervision de ligne partagée
- Navigateur XML
- Enregistrement IPUI
- Niveau d'accès utilisateur

Caractéristiques audio

- Haut-parleur Duplex intégral
- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Codec à large bande : Opus ; G.722
- Codec à bande étroite : PCMU ; PCMA ; G.726 ; G.729, iLBC
- Codec à large bande : Opus ; G.722
- Codec à bande étroite : PCMU ; PCMA ; G.726 ; G.729, iLBC

DECT

- Bandes de fréquences :
1 880 – 1 900 MHz (Europe), 1 920 – 1 930 MHz (États-Unis)
- >Normes DECT : CAT-iq2.0


Sécurité

- OpenVPN
- Transport Layer Security (TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2)
- HTTPS (serveur/client), SRTP
- Authentification Digest
- Fichier de configuration sécurisée par chiffrement AES
- Prise en charge de SHA256/SHA512/SHA384

Caractéristiques physiques

- Portée en intérieur : 20 à 50 m (distance idéale de 50 m)
- Portée en extérieur : 300 m (en conditions idéales)
- Montage mural possible
- Trois voyants DEL sur le W80DM/W80B :
 - 1 x DEL DECT
 - 1 x DEL de rôle
 - 1 x DEL LAN (voyant d'alimentation et d'état réseau)
- Adaptateur secteur Yealink externe : Entrée 100-240 V CA, 5 V CC/Sortie 1,2 A CC
- Couleur : Blanc nacré
- Dimensions : 130 mm × 100 mm × 25,1 mm

DM Function

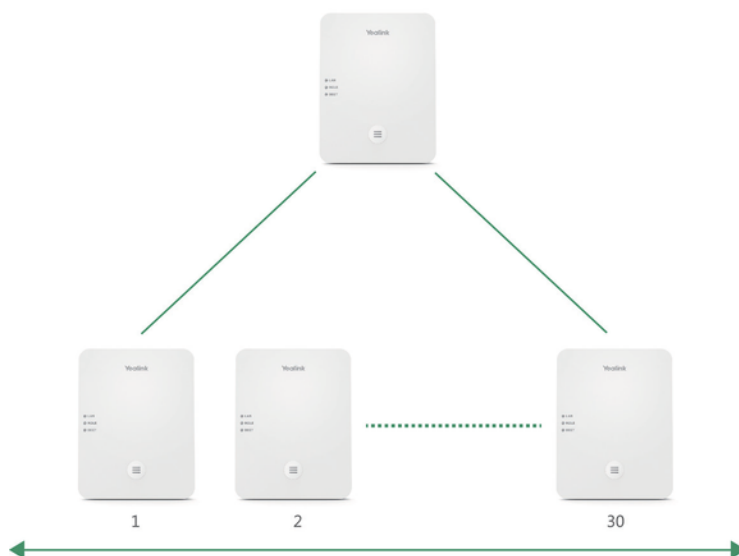

CONNEXION
INTERNET



INFRASTRUCTURES
& RÉSEAUX



TÉLÉPHONIE &
VISIO-CONFÉRENCE



HÉBERGEMENT
& INFOGÉRANCE

EverLink

01 87 12 22 32

www.everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr